
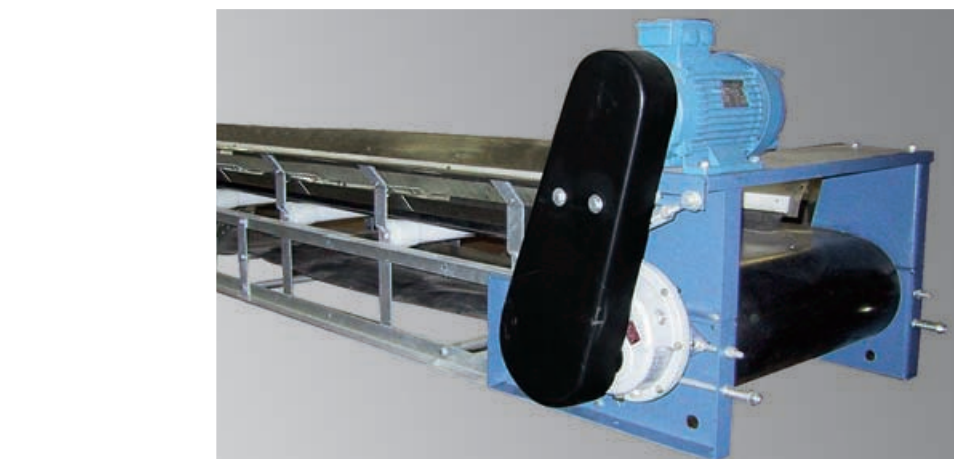


鶏糞の乾燥と換気用の ブローシステム

このシステムは、各段のどのケージにもまんべんなく風を送るシステムです。外気温のいかんにより舎外の空気と舎内の暖められた空気をミックスして送ることができます。利点には次のようなものがあります。

- どの鶏にも常に一様に風を送ることができる。
- 低い飼料摂取量。
- 育雛、育成舎のムラの無い環境。
- 鶏が健康的。低いへい死率。
- 鶏糞のすぐれた乾き具合。

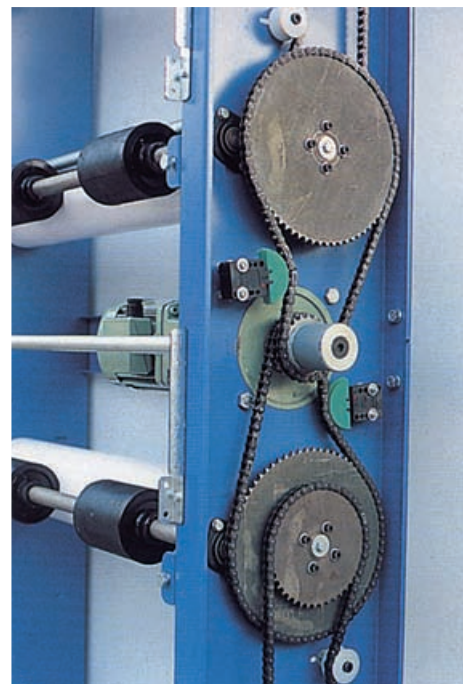

除糞コンベア





- 厚さ6mm、縫い目なしのコンベアベルト。
- ベアリングはすべて亜鉛引き加工のスチール製。
- ローラーは回転をなめらかにするプラスチック製。
- 舎内のピットを走るコンベアは専用のプラットフォーム（鉄板）でカバー、舎外は亜鉛引き鉄板でカバーします。

鶏糞搬出システム

ベルト上である程度乾燥された糞は、ピット内に設けられたコンベアの上にかき落とされ、舎外に運ばれます。ピットは管理作業の妨げにならない様鉄板でカバーされます。搬出された鶏糞の2次乾燥処理も、既に舎内である程度乾燥しておりますので、悪臭がたつこともありません。2次処理で一層乾燥した糞は、運び易く、公害問題にもつながらずあります。

除糞システム

- ケージ列後部の除糞ヘッドには、除糞ベルトに当たるスクレーパーのテンションを段毎に調節する機能を取り付けられており、またスクレーパーのクリーニングもここでを行います。
- 反対側のケージ列前後には除糞ベルトの張り具合を均等に保ち、ベルトで適切なポジションに保つための調整機能が用意されています。
- ステンレス製のスクレーパー、そしてスクレーパーの刃はポリエチレンの合成樹脂製となっております。
- 除糞ベルトはポリプロピレン製で、ケージ列の長さに応じベルトの厚さが変わります。
- ベルトはケージ支柱のピッチと同じ1.2m間隔のサポートで支えられます。

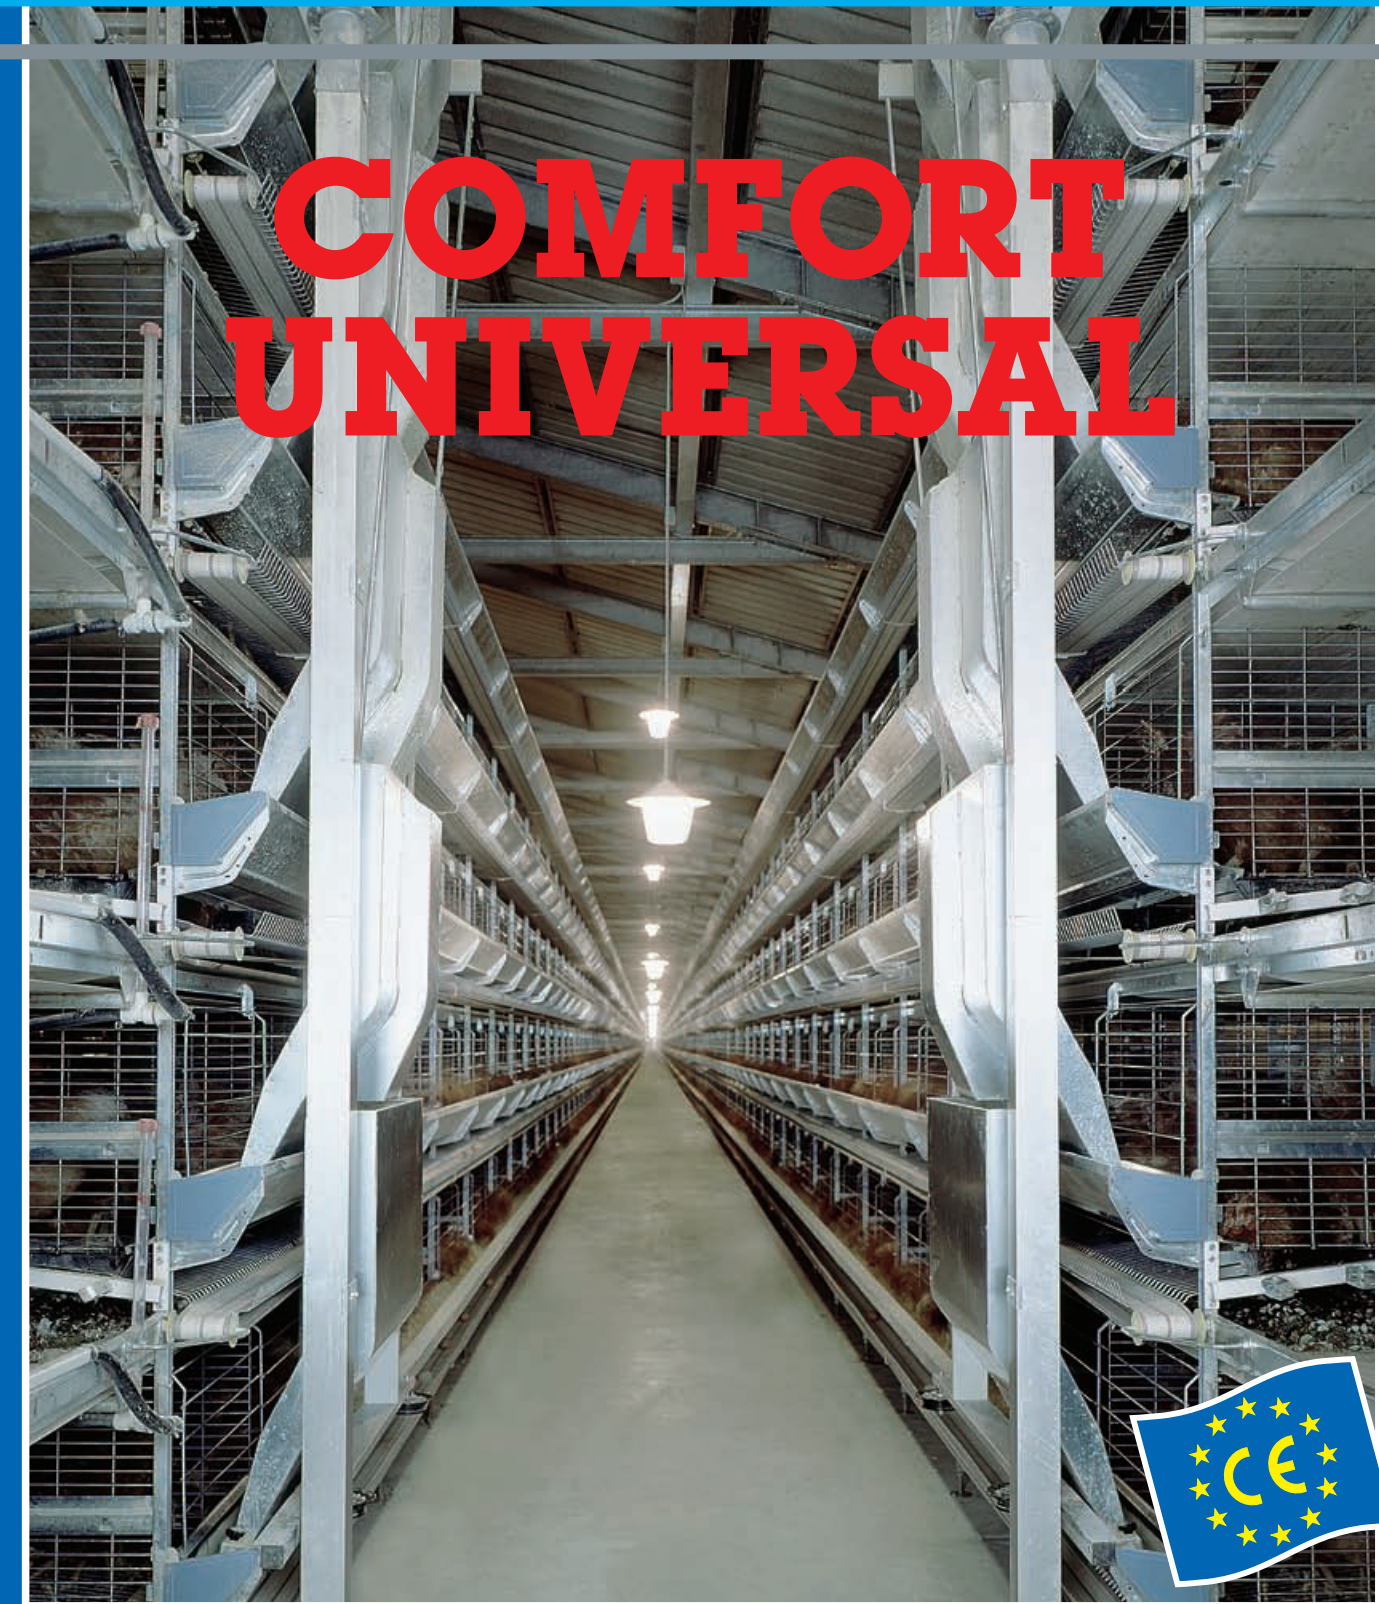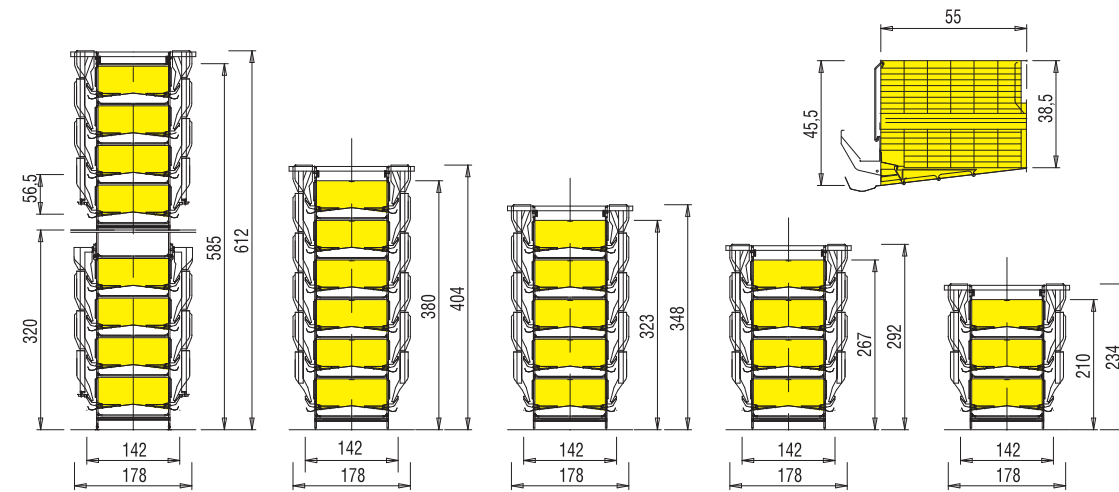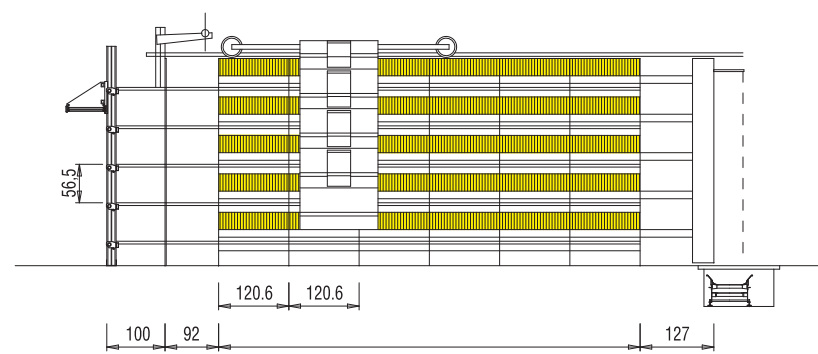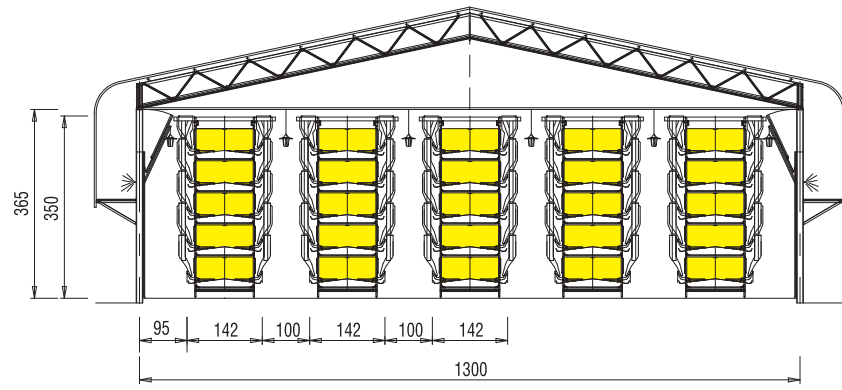

成鶏直立糞乾ベルトケージ

お問い合わせ先

(株)日本シェーバー
〒425-0002 静岡県焼津市吉津622
TEL 054-627-0017 FAX 054-629-5041

JAPAN SHAVER LTD.
622 Yoshizu
Yaizu, 425-0002 Japan
Phone (81)54-627-0017 Fax (81)54-629-5041

